

8-канальный микромодуль CWDM

характеристики

особенности Низкая
потеря вставки
Низкая PDL Высокая
изоляция
Превосходная экологическая надежность

применение

Приложение
WDMSystem MAN
CATVSystem




спецификация

параметр		HC-8CH-MINICWDM
Центральная длина волны (нм)		1270-1610 нм
Пропускная полоса канала (нм)		Непрерывная волна $\pm 6,5$
Потери на ввод (дБ)		$\leq 1,5$
Изоляция (дБ)	смежный	≥ 30
	несмежный	≥ 40
Потери, связанные с поляризацией (дБ)		$< 0,2$
Дисперсия режима поляризации (ps)		$< 0,2$
Направленность (дБ)		≥ 50
Потери на возврат (дБ)		≥ 45
Обработка максимальной мощности (мВт)		300
Рабочая температура ($^{\circ}\text{C}$)		$-10 \sim +70$
Температура хранения ($^{\circ}\text{C}$)		$-40 \sim +85$
Размер упаковки (мм)		L44xW28xH6.2 или L54xW28xH7.4


Указано выше как устройство без разъема.

Addanaddotional0.2dBlossperconnector.




Размер (мм)

A: L44xW28xH6.2

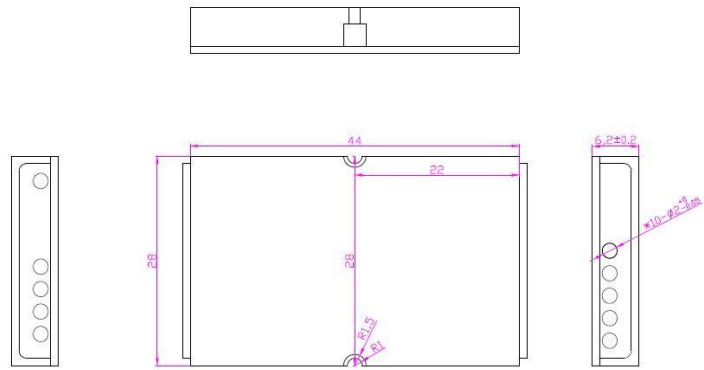

B: L54xW28xH7.4

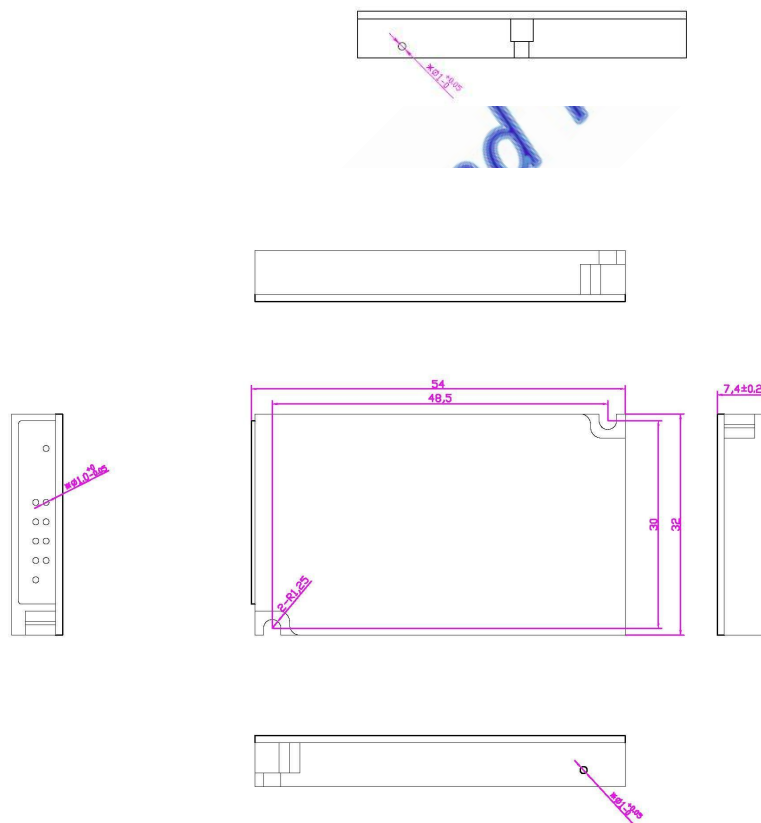

Информация о заказе: HC-8CH-MINICWDM-A-B-C-D-E-F

Количество каналов	первый канал	расположение	Размеры (мм)	тип волокна	длина волокна	соединитель
	A	B	C	D	E	F
8 каналов	27=1270н ...47=1470н м ...61=1610н м	M = мультипле ксор D = мультипле ксор	A: L44xW28xH6.2 B: L54xW28xH7.4	1 = обнаженное оптическое волокно 2 = свободная труба 900 мм 3 = кабель 2 мм 4 = кабель 3 мм	1 = 1 м 2 = 2 м S = указан	0 = нет 1 = SC/APC 2 = SC/PC 3 = LC S = указан

HC Optical Science and Tech Co., Ltd