



Особенности

Низкие вносимые потери
Сверхширокая полоса пропускания
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Не содержит эпоксидных смол на оптическом тракте
Широкий рабочий диапазон длин волн

приложения

Инструменты для тестирования
Система FTTH Tri-Play

Технический параметр


параметр		FWDM 4/35	FWDM5/34	FWDM 3/45	FWDM34/5
Диапазон длины волны полосы пропускания (нм)		1480~1500	1540~1560	1260~1360	1260~1360&1480~1500
Диапазон длины волны полосы отражения (нм)		1260~1360	1260~1360	1480~1500	1540~1560
Диапазон длины волны полосы отражения (нм)		1540~1560	1480~1500	1540~1560	1540~1560
Потеря вставки (дБ)	отражающий канал	≤0.8			
	проходной канал	≤1.0			
Рисупитель полосы пропускания (дБ)		<0.3			
Изоляция @ Добавление/Выбор рос канала (дБ)	отражающий канал	>15			
	проходной канал	>30			
Чувствительность к температуре поте ри вставки (дБ/°C)		<0.005			
Потеря, зависящая от поляризации (дБ)		<0.1			
Дисперсия режима поляризации (ps)		<0.1			
направленность (дБ) (вход для добавления, выход в Дропить, добавить к падению (дБ)		>50			



Потеря возврата (дБ)	>50
Максимальная мощность (мВт)	500
Рабочая температура (°C)	-20~+70
Температура хранения (°C)	-40~+85
Размер упаковки (мм) (коробка LGX)	L180xW178(215.4)xH44 или указать
Размер упаковки (мм) (стойка 1U)	L432 (482,6) xW250 * H44 или указать

* 1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема. 2.
Спецификация может измениться без уведомления.

 Размер (единица: мм)

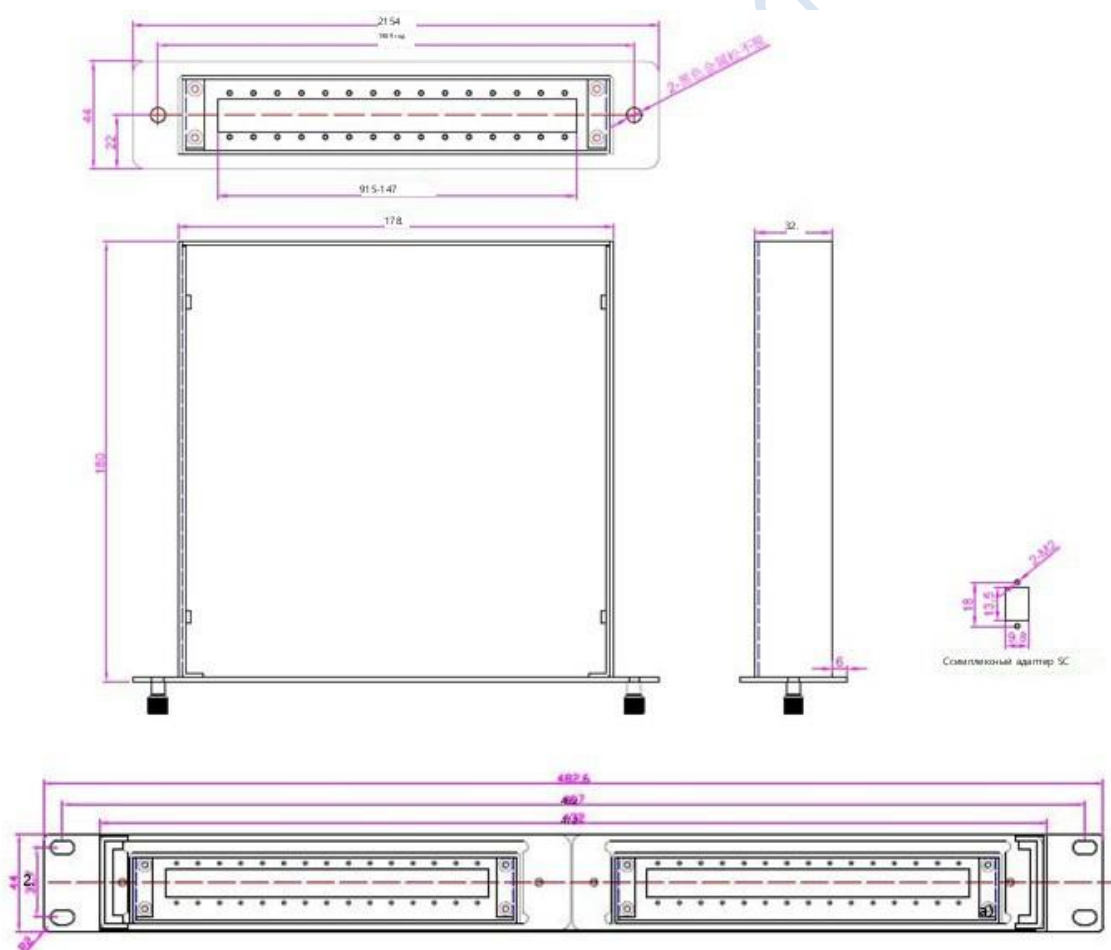



Информация о заказе HC—FWDM—A—B—C—D

A	B	C	D
длина волны	Тип волокна	Длина волокна	разъемный разъем
4/35 = 1490 проход/1310 & 1550 отражает	1 = Голый фитер	1=1m	0 = нет
5/34 = 1550 проход/1310 & 1490 отражает	2=900um свободная труба	2=2m	FA = FC/APC
3/45 = 1310 & 1490 проход/1550 отражает			FP = FC/PC
			SA = SC/APC
			SP = SC/PC
			T = ST
			LP = LC/PC
			LA = LC/APC
			E2 = E2000
			S = Указать