Мини-оптический переключатель 1x4

характеристика

Компактная конструкция с низким IL

Быстрое время переключения

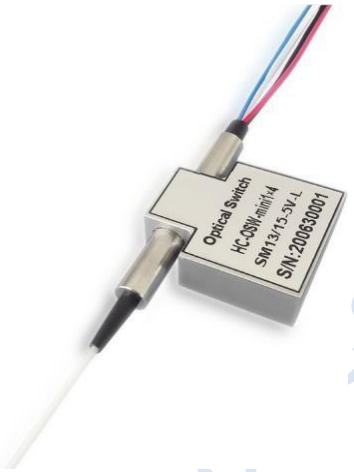

Применение

PON Network Защита

Сетевой монитор прибора

Технический параметр

параметр	спецификация	единица
рабочая длина волны	1260-1620 (SM), 850 (MM)	нанометр
потери при вводе	≤1.2	dB
потери, связанные с длиной волны	≤0.25	dB
Потери, связанные с поляризацией	≤0.05	dB
потеря, связанная с температурой	≤0.25	dB
эхо-потери	SM≥50 мм ≥ 30	dB
взаимный звук	SM≥55 мм ≥ 50	dB
время переключения	≤8	дама
повторяемость	≤±0.02	dB
долговечность	$\geq 10^7$	эра
рабочее напряжение	3 или 5	V
Тип переключателя	Без блокировки/блокировки	
рабочая температура	−20~+70	℃
температура хранения	−40~+85	℃
оптическая мощность	≤500	микроволна
размер	23.0L×27.0W×8.2H	мм

HC Optical Science and Tech Co., Ltd

конфигурация штифтов

Тип блокировки:

тип	оптический маршрут	реле	электропривод				датчик состояния			
1×4			Пыт 1	Штифт 5	Штифт 6	Штифт 10	штифт	Штифт 3-4	Штифт 7-8	Штифт 8-9
блокировка	входное отверстие 1 (черный)	Реле 1	--	--	GND	V+	Клос	открытый	открыты й	закрыти е
		Реле 2	V+	GND	--	--	открыва ть	закрытие	закрыти е	открыты й
	Входной порт 2 (красный)	Реле 1	V+	GND	--	--	открыва ть	закрытие	закрыти е	открыты й
		Реле 2	--	--	GND	V+	Клос	открытый	открыты й	закрыти е
	Входной порт 3 (синий)	Реле 1	--	--	GND	V+	Клос	открытый	открыты й	закрыти е
		Реле 2	--	--	GND	V+	Клос	открытый	открыты й	закрыти е
	входное отверстие 4 (белый)	Реле 1	V+	GND	--	--	открыва ть	закрытие	закрыти е	открыты й
		Реле 2	V+	GND	--	--	открыва ть	закрытие	закрыти е	открыты й

Неблокировочный тип:

ТИП	оптический маршрут	реле	электропривод				датчик состояния			
1×4			**Пыт 1**	**Штифт 5**	**Штифт 6**	**шти фт**	Штифт 2-3	Штифт 3-4	Штифт 7-8	Штифт 8-9
неблокировка	входное отверстие 1 (черный)	Реле 1	--	--	--	--	закрытие	открытый	открыт ый	закрыт ие
		Реле 2	**V+**	--	--	**GND**	открытый	закрытие	закрыт ие	открыт ый
	Входной порт 2 (красный)	Реле 1	**V+**	--	--	**GND**	открытый	закрытие	закрыт ие	открыт ый
		Реле 2	--	--	--	--	закрытие	открытый	открыт ый	закрыт ие
	Входной порт 3 (синий)	Реле 1	--	--	--	--	закрытие	открытый	открыт ый	закрыт ие
		Реле 2	--	--	--	--	закрытие	открытый	открыт ый	закрыт ие
	входное отверстие 4 (белый)	Реле 1	**V+**	--	--	**GND**	открытый	закрытие	закрыт ие	открыт ый
		Реле 2	**V+**	--	--	**GND**	открытый	закрытие	закрыт ие	открыт ый

HC Optical Science and Tech Co., Ltd

Размеры (мм)

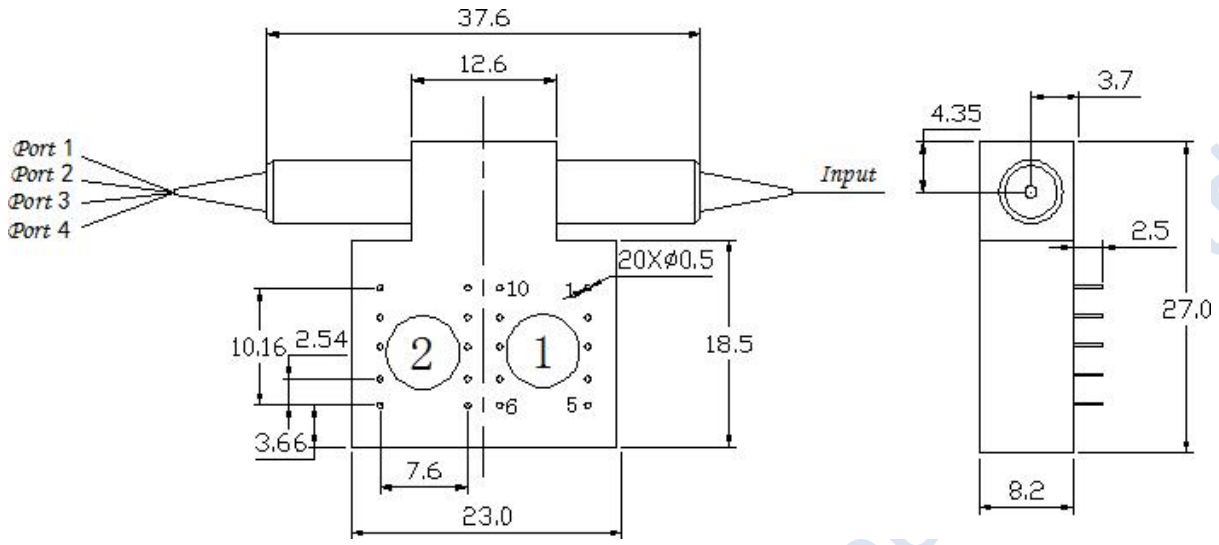

оптический путь

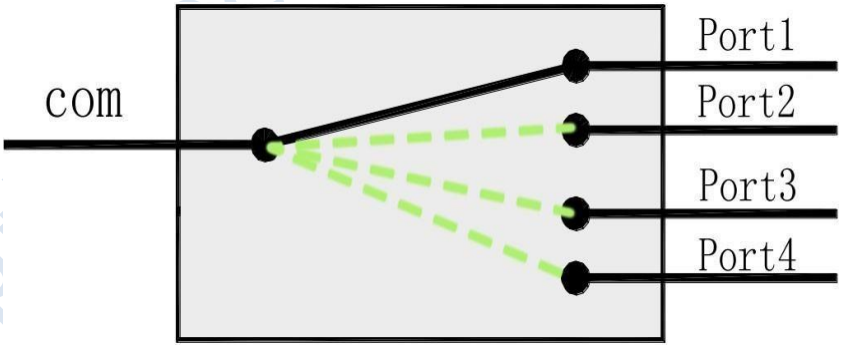

Информация для заказа: HC—OSW-A-B-C-D-E-F-G

	B	C	D	E	F	G
тип	тестовая длина волны	тип	тип волокна	размер волокна	длина волокна	соединитель
Мини 1x4	850: 850 нм 1310: 1310 нм 1550:1550 Нм D: 1310/1550 Нм X: Прочие	3L: блокировка 3N: Неблокировка 5L: блокировка 5N: без блокировки	SM: одномодовый M1: Мультирежим 50/125 M2: Мультирежим 62.5/125 X: Прочие	025:ф0.25мм 09:ф0,9мм X: Прочие	05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Другие	00: нет FP : FC/UPC FA : FC/APC SP :SC/UPC SA: SC/APC LP : LC/UPC LA :LC/APC X: Другие

HC Optical Science and Tech Co.,Ltd