




Особенности продукта

Низкие потери при вводе
нечувствительность к поляризации
Высокая стабильность и надежность

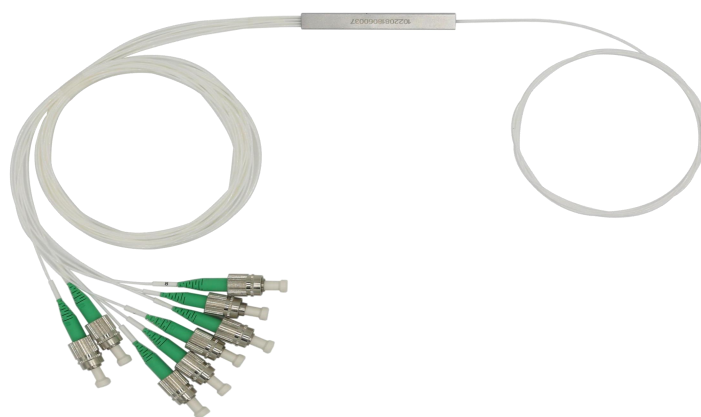


приложение

Оптическое волокно в дом
испытательное оборудование
Пассивная оптическая сеть мобильной связи (E/GPON)
Локальная сеть и городская сеть кабельного телевидения

техническая спецификация

параметр	1×2	1×3	1×4	1×6	1×8	1×12	1×16	1×24	1×32	1×64
рабочая длина волны	1310 или 1550 или специальный									
Вставные потери (дБ) (типичное значение)	≤3.8	≤6.2	≤7	≤9.4	≤10.2	≤12.6	≤13.5	≤15.8	≤16.6	≤21
Потери на вставку (дБ) (макс.)	≤4.0	≤6.5	≤7.3	≤9.7	≤10.5	≤13	≤14	≤16	≤17	≤21.5
Однородность потерь (дБ)	≤0.3	≤0.5	≤0.5	≤0.6	≤0.5	≤0.8	≤0.8	≤1.2	≤1.0	≤1.5
Эл (децибел)	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥18	≥18	≥18	≥18
Потери отражения (дБ)	≥50									
Направленность (дБ) Минимальное значение	≥50									
тип волокна	PM1310 или PM1550 или специальные									
Рабочая температура (°C)	-5~70									
Температура хранения (°C)	-40~85									
Максимальная мощность(МВт)	500									



Размер упаковки (мм)	особенный
----------------------	-----------

* Вышеуказанные спецификации подходят для устройств без разъемов.

* Для устройств с разъемом IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже. Клавиша разъема по ум олчанию выравнивается с медленным

Размер упаковочной коробки

Проекты	1X2	1X3	1X4	1X6	1X8	1X12	1X16	1X24	1X32	1X64
(L*W*H)	40*4*4					50*7*4		60*7*4		
(L*W*H)	60*7*4					60*12*4		80*20*6		
(L*W*H)	100*80*10					120*80*18		141*115*18		



Размер продукта

器件封装尺寸:	
Package 1:	
Package 2:	
Package 3:	
Mini 模块封装尺寸:	
Package 1:	
Package 2:	

ABS 盒子封装尺寸:	
ABS 1:	
ABS 2:	



информация о заказе

HC-PMPLC-1×N-A-B-C-D-E-F-G

	A	B	C	D	E	F	G
PMPLC	длина волны	порт	тип волокна	упаковка а тип	тип хвостового волокна	длина	соединитель
	1310=1310нм 1550=1550нм S = Специальные	0102=1x2 0104=1x4 0108=1X8 0116=1X16 0132=1X32 0164=1X64	1=PM1310 2=PM1550	A= Чистое волокно B= миниатюрный размер C= коробка D= Тип стружки E= Тип поддона F=СТЕЛЛАЖ S=Специал	0=Чистое волокно 1 = 900 мкм свободная трубка 2 = 900 мкм герметичный корпус 3 = 2,0 мм оптического волокна 4= 3,0 мм оптического волокна	0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S = Специальн ые	0 = нет 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = особый