



Коробка модулей CWDM



Техническая спецификация

параметр		4 каналов	8 каналов	16 каналов	18 каналов
		MUX/DEMUX	MUX/DEMUX	MUX/DEMUX	MUX/DEMUX
Длина волны канала (нм)		1270~1610/1271~1611			
Точность центральной длины волны (нм)		±0.5			
Расстояние между каналами (нм)		20			
полоса прохода (@-0,5 дБ ширина полосы пропускания (нм))		±7.5/±6.5			
Потеря вставки (дБ)		≤1.5	≤2.5	≤3.5	≤3.5
Однородность канала (дБ)		≤0.6	≤1.0	≤1.5	≤1.5
Пульсация канала (дБ)		0.3			
Изоляция (дБ)	смежный	>30			
	несмежный	>40			
Потери на ввод (дБ)	Экспресс с фильтром	>30			
	Экспресс без фильтр	>12			
Потери инерции Температурная чувствительность (дБ/°C)		<0.005			
Разница температур длины волны (нм/°C)		<0.002			
Потери, связанные с поляризацией (дБ)		<0.1			
дисперсия мод поляризации		<0.1			
Направленность (дБ)		>50			





Потери отражения (дБ)	> 45
Обработка максимальной мощности (мВт)	300
Температура нагрева (°C)	-40~+85
Температура хранения (°C)	-40~+85
Размер упаковки (мм) (коробка LGX)	L155.5xW102(129)xH29

Примечание: 1. Вышеуказанные спецификации подходят для устройств без разъема. 2. При изменении спецификаций не сообщать дополнительно.



Размер(в мм)

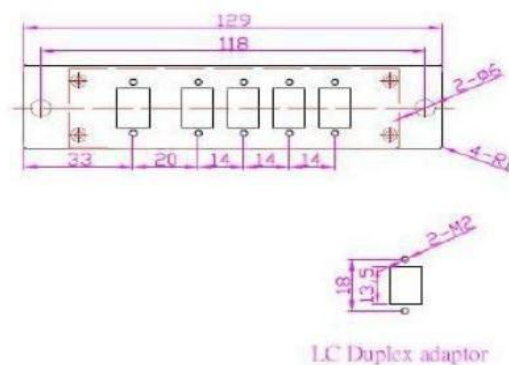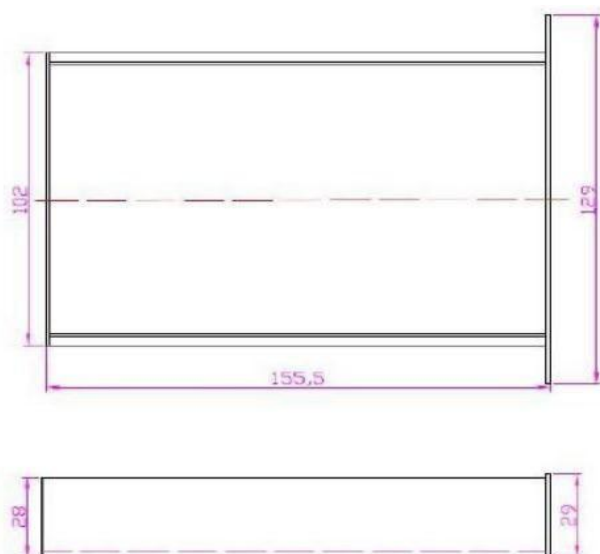



Информация о заказе: HC-CWDM-A-B-C-D-E-F

A	B	C	D	E	F
Количество каналов	Конфигурация	тип волокна	волокно длина	соединитель	первый канал
04: 4 каналов	01: MUX	01: обнаженное опт	01:1m	01: нет	27: 1270 nm
08: 8 каналов	02: DEMUX	02: 900um ослабленная труба	02:2m	02: FC/APC	29: 1290 nm
16: 16 каналов	03: OADM	03: 2 мм кабель	03: Укажите	03: FC/UPC	47: 1470 nm
18: 18 каналов		04: 3 мм кабель		04:SC/APC	49: 1490 nm
N: N каналов				05: SC/UPC	57: 1570 nm
				06: LC	61: 1610 nm
				07: ST	07: Специальн ые