

Особенности

Низкий PDL

Низкие потери на входе

Высокая изоляция канала

Широкая полоса пропускания

Не содержит эпоксидных смол на оптическом тракте

приложения

Система WDM

Сеть доступа

Мониторинг линий


Применение в сотовой связи

Волоконно-оптический усилитель



Технические характеристики


Предмет		8 + 1 канал	
		Мультиплексор	Демультимплексор
Длина волны центра (нм)		1270~1610/1271~1611	
Точность центральной длины волны (нм)		±0.5	
Расстояние между каналами (нм)		20	
Пропускная полоса канала (@ -0,5 дБ полоса пропускания) (нм)	канал канала	+/-7.5/+/-6.5	
	порт обновления	1310±50 или указать	
Потеря вставки (дБ)		≤2.5	
Однородность канала (дБ)		≤1.0	
Изоляция (дБ)	соседнее место	> 30	
	не соседние	> 40	
Изоляция (дБ)	экспресс с фильтром	> 30	
	экспресс без фильтра	> 12	
Прябь канала (дБ)		<0.3	
Чувствительность к температуре потери вставки (дБ/°C)		<0.005	
Сдвиг температуры длины волны (нм/°C)		<0.002	




Потеря, зависящая от поляризации (дБ)	<0.1
Дисперсия режима поляризации (ps)	<0.1
направленность (дБ)	> 50
Потеря возврата (дБ)	>45
Максимальная мощность (мВт)	300
Рабочая температура (°C)	-5~+75
Температура хранения (°C)	-40~+85
Размер упаковки (мм) (коробка LGX)	L440 (482,6) x W200 x H44 или указать

Примечание. Спецификация может измениться без уведомления. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема.

Размер (mm)

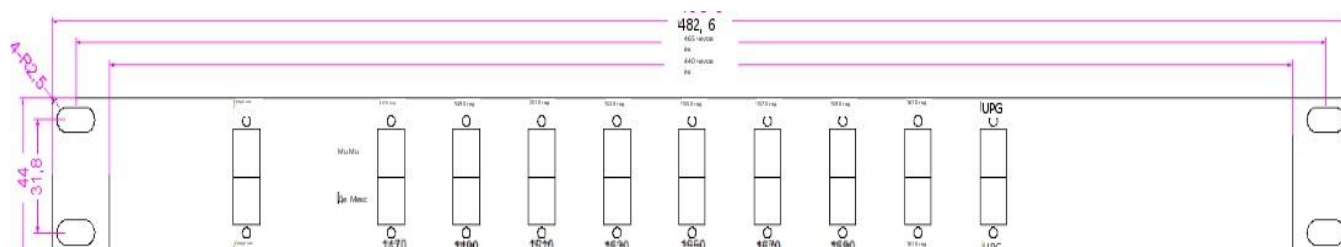



Информация о заказе HC - CWDM8+1 U - A - B - C - D - E - F

A	B	C	D	E	F
Количество каналов	1-й канал	Настройка	Тип волокна	Длина волокна	разъем
04: 4 канал 08:8 канал 16:16 канал 18:18Канал N: Nканал	27:1270 нм 47: 1470 нм 49: 1490 нм 61: 1610 нм	M:Mux D:Demux O:OADM	1: Голый волокно 2: 900 умнезакрепленная трубка 3: 2 mm Кабель 4: 3mm Кабель	1:1m 2:2m S: Укажите	0: нет 1:FC/APC 2:FC/PC 3:SC/APC 4:SC/PC 5:ST 6:LC S:Specify