

Особенности

- Низкий PDL
- Низкие потери на входе
- Высокая изоляция канала
- Широкая полоса пропускания
- Не содержит эпоксидных смол на оптическом тракте



приложения

- Система WDM
- Сеть доступа
- Мониторинг линий
- Применение в сотовой связи
- Волоконно-оптический усилитель

Технические характеристики

параметр		4 каналов		8 каналов		16 каналов		18 каналов	
		MUX	DEMUX	MUX	DEMUX	MUX	DEMUX	MUX	DEMUX
Длина волны центра (нм)		1270~1610/1271~1611							
Точность центральной длины волны (нм)		±0.5							
Расстояние между каналами (нм)		20							
проходная полоса канала (@-0,5 дБ пропускной способности) (нм)		±7.5/±6.5							
Потеря вставки (дБ)		≤1.5		≤2.5		≤3.5		≤3.5	
Однородность канала (дБ)		≤0.6		≤1.0		≤1.5		≤1.5	
Изоляция (дБ)	соседнее место	> 30							
	не соседние	> 40							
Изоляция (дБ)	экспресс с фильтром	> 30							
	экспресс без фильтра	> 12							




Прябь канала (дБ)	<0.3
Чувствительность к температуре потери вставки (дБ/°C)	<0.005
Сдвиг температуры длины волны (нм /°C)	<0.002
Потеря, зависящая от поляризации (дБ)	<0.1
Дисперсия режима поляризации (ps)	<0.1
направленность (дБ)	> 50
Потеря возврата (дБ)	>45
Максимальная мощность (мВт)	300
Рабочая температура (°C)	-40~+85
Температура хранения (°C)	-40~+85
Размер упаковки (мм) (стеклянная труба)	5.5*25
Размеры упаковки (мм) (стальная труба)	5.5*34
Размер упаковки (мм) (коробка LGX)	L432 (482,6) xW165 * H44 или указать

Примечание: 1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема

2. Спецификации могут измениться без уведомления.

Размер (mm)

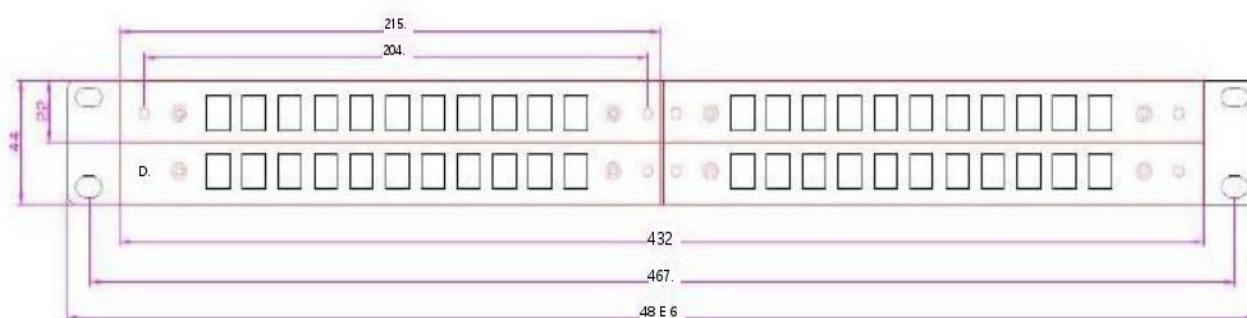



Информация о заказе

HC -CWDM-A-B-C-D-E-F-G

A	B	C	D	E	F
Количество каналов	1-й канал	Настройка	Тип волокна	Длина волокна	разъемный разъем
04: 4каналов 08: 8 каналов 16:16 каналов 18:18каналов N: канала	27:1270 нм 47: 1470 нм 49: 1490 нм 61: 1610 нм	M:Mux D:demux O:OADM	1: Голый волокно 2: 900 ум незакрепленная трубка 3: 2 мм Кабель 4: 3 мм	1:1m 2:2m S: Укажите	0: нет 1:FC/APC 2:FC/PC 3:SC/APC 4:SC/PC 5:ST 6:LC S:Specify